


Восстановленная линия 1,6м

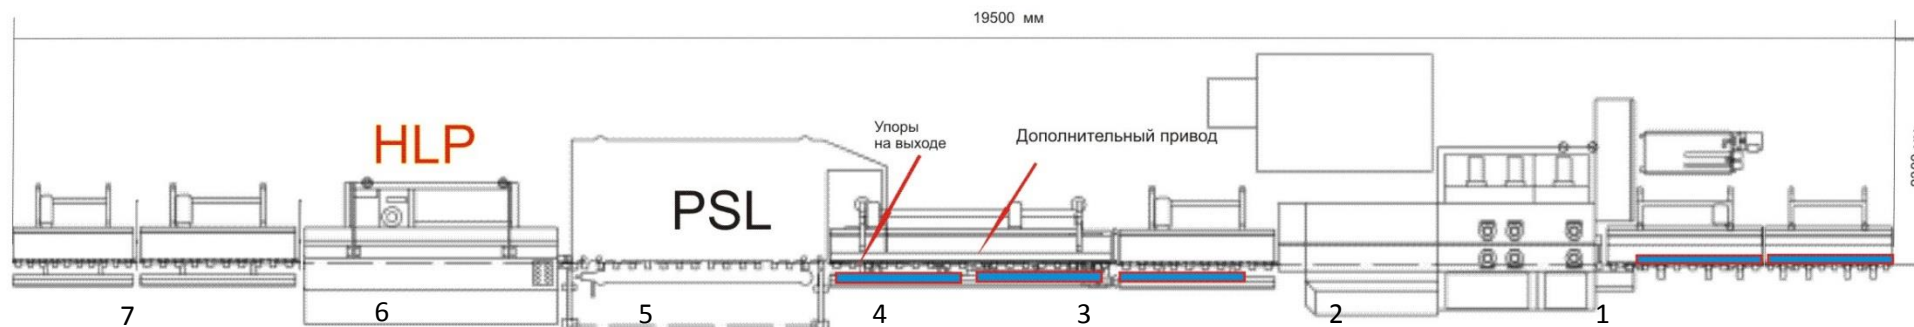


1. Транспортная станция 2,7 метра.
2. Моечно-сушильная машина. Максимальная линейная скорость 12 м/с. Максимальный размер по высоте 1600 мм.
3. Транспортная станция 1,5 метра
4. Станция монтажа рамки 2,5 метра. Вертикальный упор на выходе. Дополнительный привод ускоряет процесс сборки стандартных пакетов, см. схему.
5. Станция открытой сборки «на балке». Собирает пакет до пресса, что быстрее схемы со сборкой в прессе.
6. Пресс сборочный. Может работать в режиме обычного - не сборочного плоского пресса, а может сам собирать пакет. Обычно используется без станции PSL, но в данном случае обеспечивает дополнительный функционал и надежность - можно собирать треугольники.
7. Транспортная станция 2,7 метра.

Общая длина линии: 19 500 мм

Максимальный размер изделия: 3000 x 1600 мм





Control keypad with the following buttons:

- Up arrow
- Down arrow
- F1
- F2
- +
-
- MODE
- Enter/Return

DET 081

Function keypad with the following buttons:

- Tip Forward
- Tip Reverse
- Inlet On / Off
- Transp On / Off
- Fast / Slow
- Brush On / Off
- Heating On / Off
- Water On / Off
- Blower On / Off



Function keypad with the following buttons:

- INTERRUPT
- Two blank buttons
- Two blank buttons



LISEC

RTL-B